

## MÓDULO ENTRADA



### Tecnología RFID / QR

- ▼ Encargado de emitir tarjetas RFID / Generar códigos QR.
- ▼ Velocidad de procesamiento de tarjetas / Impresión; lo que lo hace uno de los más rápidos del mercado.
- ▼ Procesa la información para apertura de las barreras.
- ▼ Solución vanguardista que cubre todo tipo de requisitos, desde los más sencillos hasta los niveles más complejos de funcionamiento.
- ▼ Flexibilidad y alto rendimiento son sus principales características.
- ▼ Mantenimiento mínimo.

# Características Generales

## MÓDULO ENTRADA

- Emisión de tarjetas RFID / Impresión y emisión de boletos con código QR
- Capacidad de 400 a 500 tarjetas / Impresión desde 600 hasta 1,400 boletos (según la longitud requerida)
- Detección de nivel bajo de tarjetas
- Anulación de tarjetas no extraídas
- Preparación para sistema de pensionados
- Preparación para intercomunicador

- Pulso seco para apertura de barrera
- Detección de posición de barrera
- Botón de asistencia iluminado



- Gabinete para interiores y exteriores
- Interiores en acero galvanizado
- Anclaje de alta seguridad
- Pantalla LCD de 4 líneas (4x40)

- Comunicación ethernet (TCP/IP)
- Cableado estructurado UTP CAT 5/6
- Alimentación 120 VAC
- Regulador de voltaje 650 W
- Operación 24/7



### Protección contra agua para uso en exteriores

#### Gabinete

Acero al carbón, piezas Interiores  
en acero galvanizado

#### Dimensiones

Frente 48.5 cm x 33.5 cm Fondo  
Alto 1.39 m

#### Peso

45 Kg

#### Pintura

Pintura electrostática

#### Display

Color azul (14.6 cm x 3.2 cm)  
4 líneas x 40 caracteres

#### Funcionamiento

On line / Off line

#### Regulador de Voltaje

Regulador de 650 Watts

#### Intercomunicación (Opcional)

Preparaciones para intercomunicador

#### Pensionados (Opcional)

Preparaciones para pensionados

#### Apertura Frontal (Opcional)

#### Garantía

1 año (con opción a extenderse sin  
límite de tiempo)

#### QR

#### Operación

QR Papel térmico

#### RFID

#### Operación

Tarjeta inteligente

#### Manejo de colecta

Contenedor para 400 a 500 tarjetas

#### Operación Off Line

Memoria SD 32gb capaz de  
almacenar más de 450,000  
operaciones de respaldo

### REQUERIMIENTOS

- Tierra física
- Red local TCP/IP
- Cableado estructurado cat 5/6

#### Alimentación

110 VAC / 150 W

#### Conectividad

TCP/IP 10/100 Mbps

#### Temperatura operación

0 °C a 50 °C (32 °F a 122 °F)

#### Temperatura de almacenamiento


-20 °C a 50 °C (-4 °F a 122°F)

#### Humedad

5% a 90% de humedad relativa, sin  
condensación




Vista superior anclas

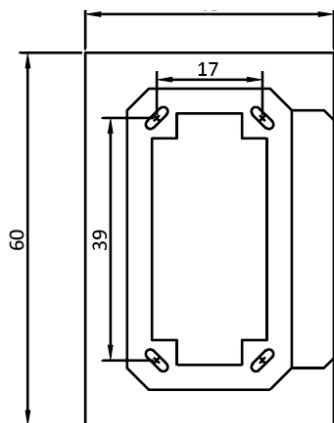


CARRIL

Vista inferior módulo

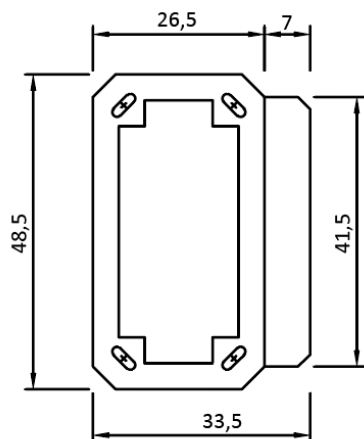

CARRIL

Vista lateral lado camellón

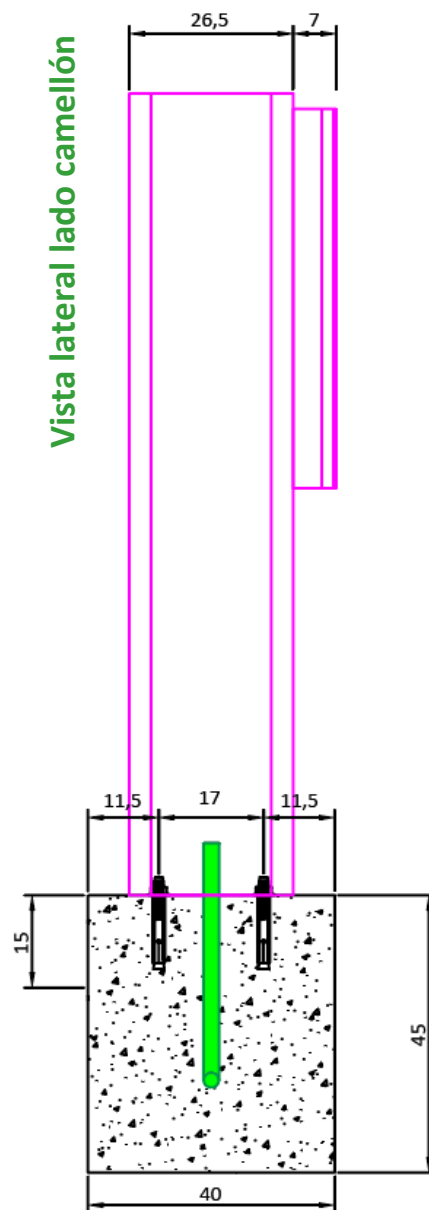

Vista frontal lado carril

