

MÓDULO DE PAGO



Tecnología RFID / QR

- ▼ Velocidad de lectura y procesamiento de tarjetas, lo que lo hace uno de los más rápidos del mercado.
- ▼ Flexibilidad de configuración, aceptación de monedas y billetes en diferentes denominaciones.
- ▼ Facilidad de uso: Display led con touch integrado.
- ▼ Gabinete fabricado en acero con bisagras de seguridad y mecanismo de cierre robusto.
- ▼ Protegido con llave para el acceso de billetes y monedas, cartuchos intercambiables para que el personal no tenga acceso al directo al dinero.

Características Generales

MÓDULO DE PAGO

- Tarifas programables
- Pantalla Touch 10.1" (8.50" x 5.625")
- Display a color de alta definición HD
- Lectura y validación de boleto o tarjeta en 5 seg,
- Preparaciones para intercomunicador (con opción a video)

- 3 Chapas de seguridad interiores
- 2 tolvas de reciclado de monedas (con posibilidad de crecer a 4)
- Monedero configurable
- Billetero configurable a diferentes denominaciones
- Reciclador de Billetes (opcional)



- Gabinete con tres chapas de seguridad
- Marco base de acero inoxidable
- Interiores en acero galvanizado
- Anclaje de alta seguridad
- Alcancía en acero inoxidable
- Impresión de recibos corte automático

- Comunicación ethernet (TCP/IP)
- Cableado estructurado UTP CAT 5/6
- Alimentación 127 VAC
- UPS – No break 400 watts
- Operación 24 horas



Para uso en Interiores

Gabinete

Acero al carbón
Interiores en acero galvanizado

Dimensiones

Frente 65 cm x 48.5 cm fondo
Alto 1.70 cm

Peso

160 Kg

Pintura

Pintura electrostática

Display

Touch a color / HD
10.1" (8.50" x 5.402)

UPS

No Break 400 watts

Impresora

Térmica

Garantía

1 año (con posibilidad de extensión sin límite de tiempo)

Billetero

Cartucho para 1,000 billetes
Rechazo de billetes falsos
Cambio de billetes (opcional)
Reciclador de billetes (opcional)

Reciclador de monedas

2 Hopper de 750 monedas (con opción de crecer hasta 4)

Intercomunicación

Preparaciones para intercomunicador (Opcional)

QR

Operación

Lector QR

RFID

Operación

Lector Tarjeta Inteligente

Operación Off Line

Memoria SD 32gb capaz de almacenar más de 450,000 operaciones de respaldo

REQUERIMIENTOS

- Tierra física
- Red local TCP/IP
- Cableado estructurado cat 5/6
- Protección contra agua (para uso en exteriores)

Alimentación

110 VAC / 350 Watts

Conectividad

TCP / IP 10 / 100 Mbps

Temperatura operación

0° C a 50° C (32° F a 122° F)

Temperatura de almacenamiento

-20° C a 50° C (-4° F a 122° F)

Humedad


5% a 90% de humedad relativa, sin condensación




Detalle Anclaje

MÓDULO DE PAGO


Vista superior anclas

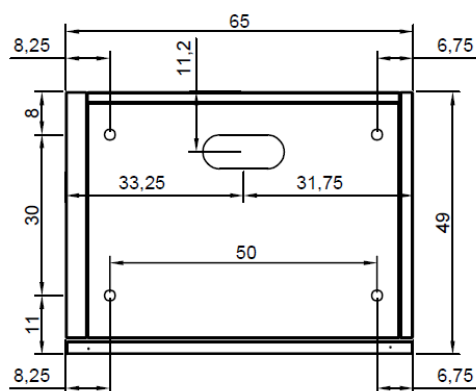

Vista Frontal

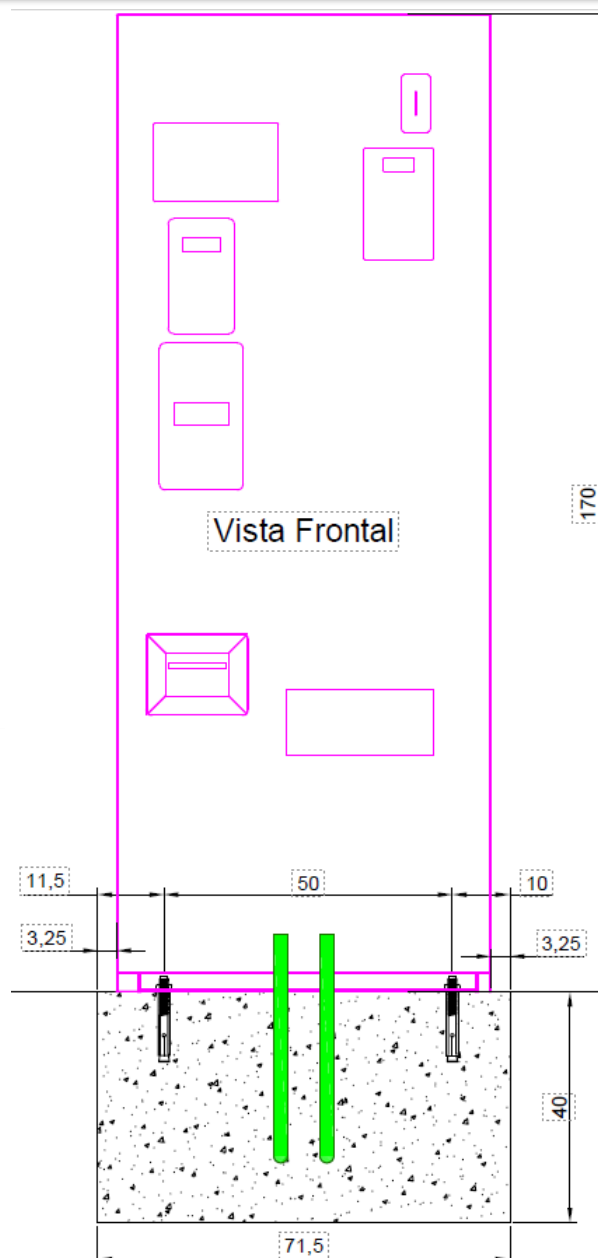

Vista Lateral

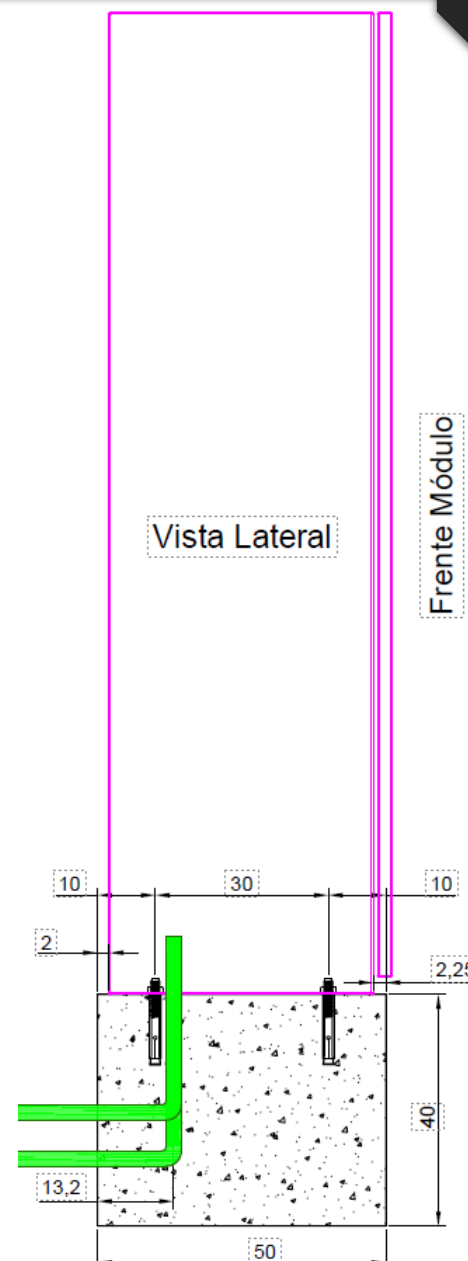

Frente Módulo

