



seguripass

ESTACIONAMIENTOS INTELIGENTES

Módulos Entry

Incluye

- Emisión QR
- Lectores de pensionados compatible con tarjetas económicas 125Khz
- Pago automático
- Pago con tarjeta
- Integración con wallets digitales
- Integración con sistemas de terceros
- Máximo 5 módulos

PARA ESTACIONAMIENTOS
CON MENOS DE

500

OPERACIONES DIARIAS



Módulo entrada

Características Generales

- Detección de nivel bajo de tarjetas
- Anulación de tarjetas no extraídas
- Preparación para sistema de pensionados
- Preparación para intercomunicador

- Pulso seco para apertura de barrera
- Detección de posición de barrera
- Botón de asistencia iluminado

- Gabinete para interiores y exteriores
- Interiores en acero galvanizado
- Anclaje de alta seguridad
- Pantalla LCD de 4 líneas (4x40)
- Color personalizable

- Comunicación ethernet (TCP/IP)
- Cableado estructurado UTP CAT 5/6
- Alimentación 120 VAC
- Regulador de voltaje 650 W
- Operación 24/7



Módulo entrada

Especificaciones técnicas

Protección contra agua para uso en exteriores

Gabinete

Acero al carbón
Interiores en acero galvanizado

Dimensiones

Frente 48.5 cm x 33.5 cm fondo
Alto 1.38 m

Peso

55 Kg

Pintura

Pintura electrostática

Display

Color azul (14.6 cm x 3.2 cm)
4 líneas x 40 caracteres

Funcionamiento

On line / Off line
Regulador de Voltaje
Regulador de 650 Watts

REQUERIMIENTOS

1. Tierra física
2. Red local TCP/IP
3. Cableado estructurado cat 5/6

Intercomunicación (Opcional)

Preparaciones para intercomunicador

Pensionados (Opcional)

Preparaciones para pensionados

Apertura Frontal (Opcional)

Garantía
1 año (con opción a extenderse sin límite de tiempo)
QR

Operación Off Line

Memoria SD 32gb capaz de almacenar más de 450,000
operaciones de respaldo

Alimentación

110 VAC / 150 W

Conectividad

TCP/IP 10/100 Mbps

Temperatura operación

0° C a 50° C (32° F a 122° F)

Temperatura de almacenamiento

-20° C a 50° C (-4° F a 122° F)

Humedad


5% a 90% de humedad relativa, sin condensación




Módulo entrada

Detalle de anclaje

Vista superior anclas


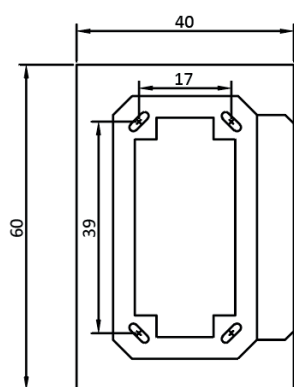


CARRIL

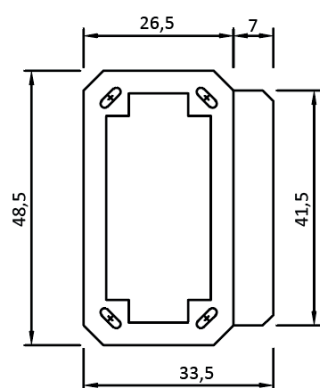

CARRIL

Vista inferior anclas

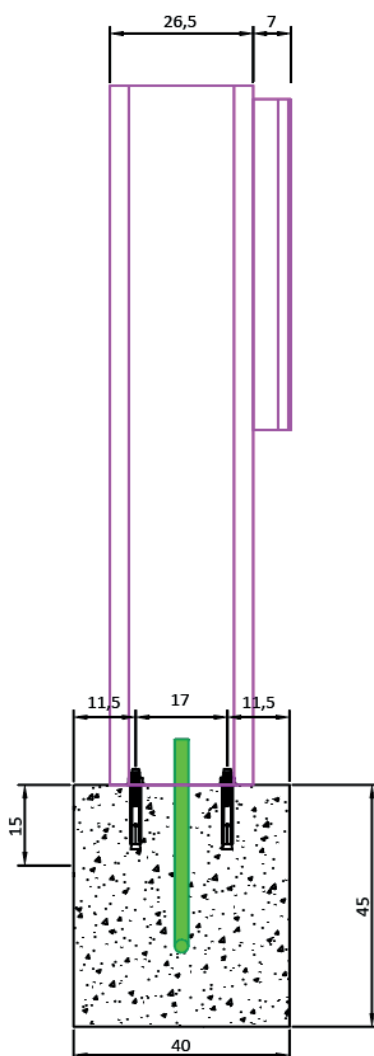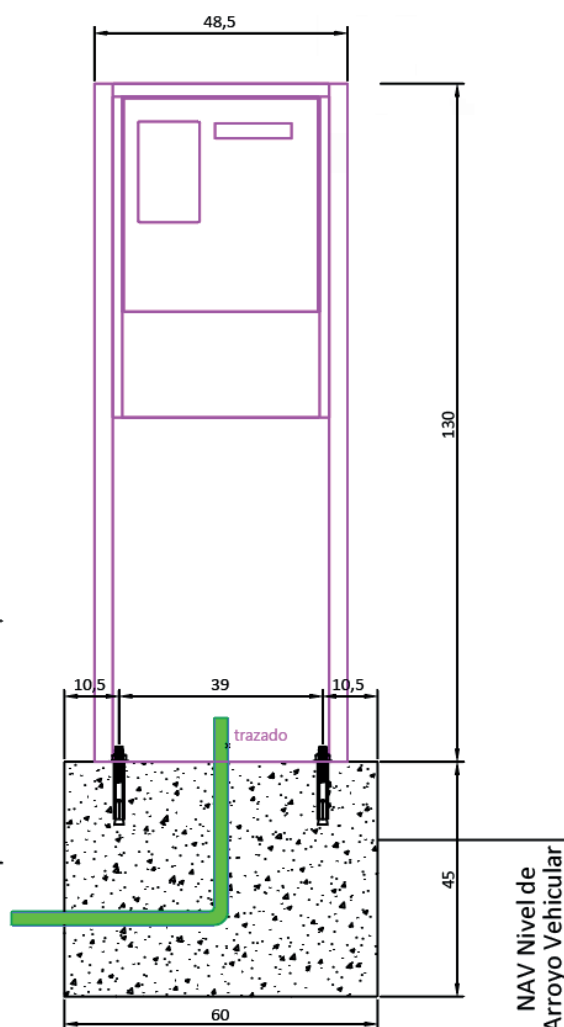Vista lateral
lado camellónVista frontal
lado carril

Módulo Salida

Características Generales

- Lectura de boletos QR
- Preparación para sistema de pensionados
- Preparación para intercomunicador

- Pulso seco para apertura de barrera
- Detección de posición de barrera

- Gabinete para interiores y exteriores
- Interiores en acero galvanizado
- Anclaje de alta seguridad pantalla LCD de 4 líneas (4x40)

- Comunicación ethernet (TCP/IP)
- Cableado estructurado UTP CAT 5/6
- Alimentación 120 VAC
- Regulador de voltaje 650 W
- Operación 24/7



Módulo Salida

Especificaciones técnicas

Protección contra agua para uso en exteriores

Gabinete

Acero al carbón
Interiores en acero galvanizado

Dimensiones

Frente 48.5 cm x 33.5 cm fondo
Alto 1.38 m

Peso

44 Kg

Pintura

Pintura electrostática

Display

Color azul (14.6 cm x 3.2 cm)
4 líneas x 40 caracteres

Regulador de Voltaje

Regulador de 650 Watts

Intercomunicación (Opcional)

Preparaciones para intercomunicador

Pensionados (Opcional)

Preparaciones para pensionados

Garantía

1 año (con opción a extenderse sin límite de tiempo)

QR

Operación

Lector QR

Manejo de colecta

Contenedor para más de 500 tarjetas

Operación Off Line

Memoria SD 32gb capaz de almacenar más de 450,000 operaciones de respaldo

REQUERIMIENTOS

1. Tierra física
2. Red local TCP/IP
3. Cableado estructurado cat 5/6

Alimentación

110 VAC / 150 W

Conectividad

TCP/IP 10/100 Mbps

Temperatura operación

0° C a 50° C (32° F a 122° F)

Temperatura de almacenamiento

-20° C a 50° C (-4° F a 122° F)

Humedad


5% a 90% de humedad relativa, sin condensación




Módulo Salida

Detalle de anclaje

Vista superior anclas

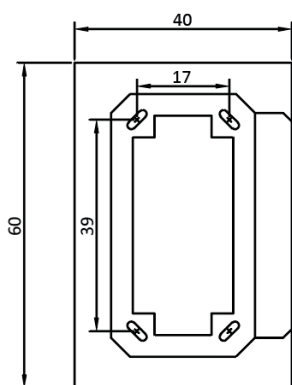


CARRIL

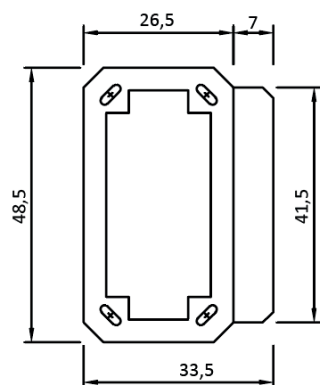


CARRIL

Vista inferior módulo

Vista lateral
lado camellón

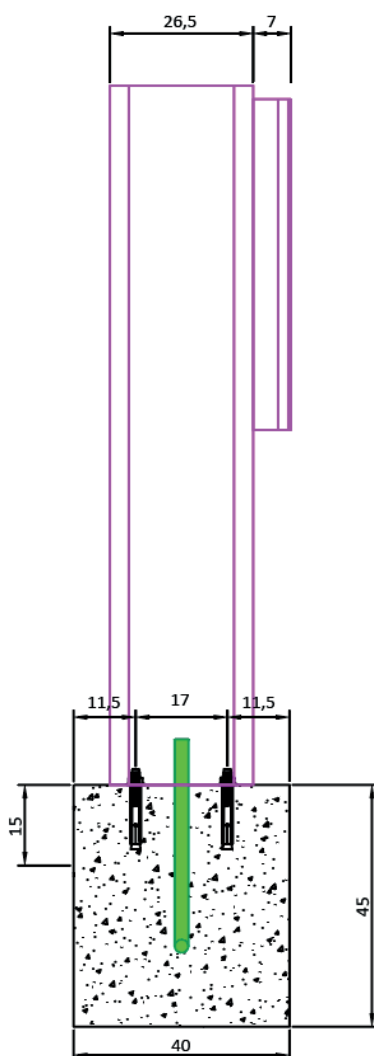

Vista frontal
lado carril

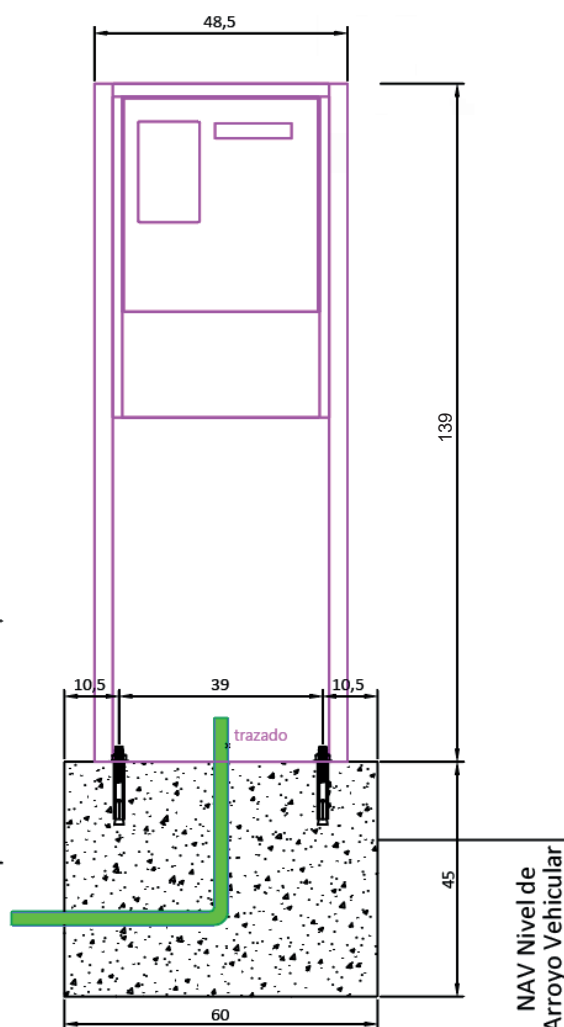

Módulo de pago

Características Generales

- Tarifas programables
- Pantalla Touch 10.1" (8.50" x 5.625")
- Display a color de alta definición HD
- Lectura y validación de boleto en 5 seg,
- Preparaciones para intercomunicador (con opción a video)

- 3 Chapas de seguridad interiores
- 2 tolvas de reciclado de monedas (con posibilidad de crecer a 4)
- Monedero configurable
- Billetero configurable a diferentes denominaciones
- Reciclador de Billetes (opcional)

- Gabinete con tres chapas de seguridad
- Marco base de acero inoxidable
- Interiores en acero galvanizado
- Anclaje de alta seguridad
- Alcancía en acero inoxidable
- Impresión de recibos corte automático

- Comunicación ethernet (TCP/IP)
- Cableado estructurado UTP CAT 5/6
- Alimentación 127 VAC
- UPS - No break 400 watts
- Operación 24 horas



Módulo de pago

Especificaciones técnicas

Para usos en Interiores

Gabinete

Acero al carbón, interiores en acero galvanizado

Dimensiones

Frente 65 cm x 48.5 cm Fondo
Alto 1.70 m

Peso

160 Kg

Pintura

Pintura electrostática

Display

Touch a color / HD
10.1" (8.50" x 5.402)

Ups

No break 400 watss

Impresora

Térmica

Garantía

1 año (con posibilidad de extesión sin límite de tiempo)

REQUERIMIENTOS

1. Tierra física
2. Red local TCP/IP
3. Cableado estructurado cat 5/6
4. Protección contra agua (para uso en exteriores)

Alimentación

110 VAC / 150 W

Conectividad

TCP/IP 10/100 Mbps

Billetero

Cartucho para 1,000 billetes
Rechazo de billetes falsos
Cambio de billetes (opcional)
Reciclador de billetes (opcional)

Reciclador de monedas

2 Hopper de 750 monedas (con opción de crecer hasta 4

Intercomunicación

Preparaciones para intercomunicador

QR (Opcional)

Operación

Lector QR

Temperatura operación

0° C a 50° C (32° F a 122° F)

Temperatura de almacenamiento

-20° C a 50° C (-4° F a 122° F)

Humedad


5% a 90% de humedad relativa, sin condensación




Módulo de pago

Detalle de anclaje


Vista superior anclas

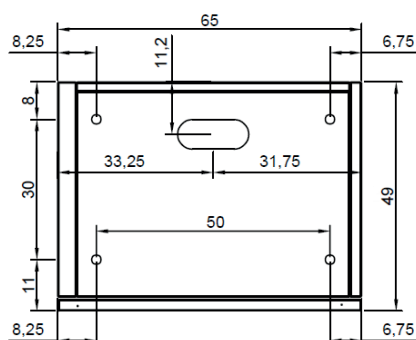

Vista lateral
lado camellón

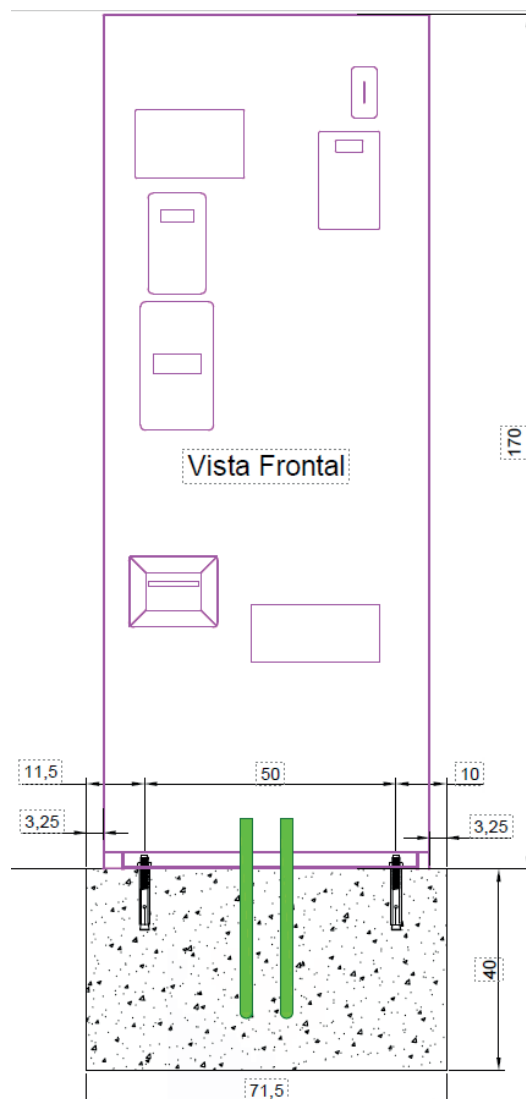

Vista frontal
lado carril

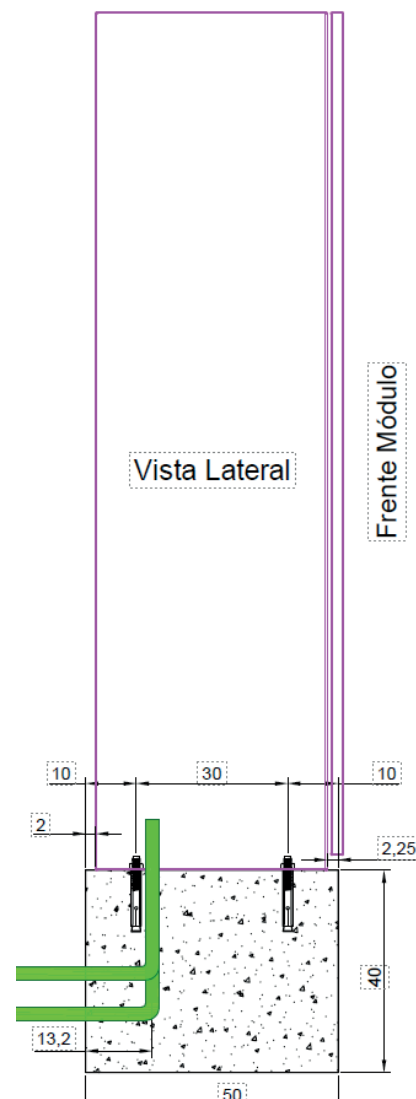

Módulo de descuento



Tecnología QR

- Aviso audible y visual
- Flexible, ligero y portátil.

QR

- Comunicación con el servidor mediante WiFi
- Incluye Base para fácil lectura del código



LECTURA RÁPIDA
Y PRECISA



ADAPTABILIDAD Y
VERSATILIDAD



INSTALACIÓN
SENCILLA

Módulo de descuento

Especificaciones técnicas

QR

Medidas

15cm x 9.5cm x 3cm
23cm con pedestal

Voltaje:

5V

Consumo

50mA aproximadamente

Frecuencia de trabajo

240Mhz

Temperatura de trabajo

-40 a 85 grados C

Tipo de lector

QR gm75

Buzzer indicador

Opcional

Led indicador de estado

Si

Puerto USB/serial

Opcional

Pedestal

Incluido



Tecnología
confiable



Diseño compacto
y resistente



Fácil integración
y operación